


Poziom porównawczy 65,00 m n.p.m

Rzędna terenu projektowanego	73,41	73,40	73,20	72,99
Rzędna terenu istniejącego				
Rzędna dna kanatu	72,41	72,18	72,01	71,86
Zagłębienie dna kanatu [m]	1,00	1,22	1,19	1,04
Odległości [m]	9,04	20,45	20,57	
Średnice, materiał	200×4,9 PVC-U_SDR41_I	250×6,2 PVC-U_SDR41_I	250×6,2 PVC-U_SDR41_I	250×6,2 PVC-U_SDR41_I
Spadek	25,5 ‰	8,5 ‰	7,5 ‰	7,5 ‰
Długość trasy [m]	0,00	9,04	29,49	50,06

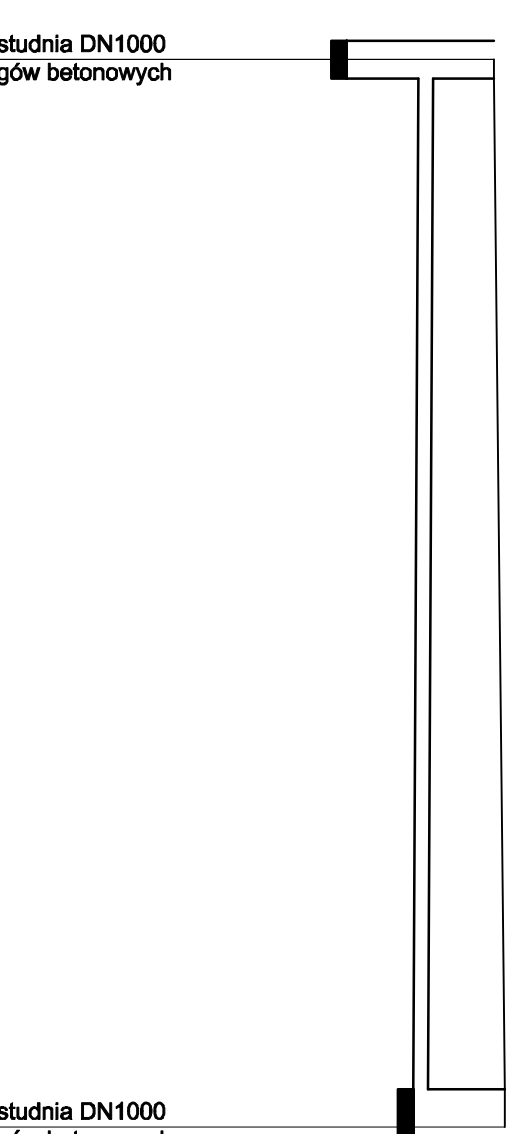

	73,25			73,40
	72,25			72,18
1,00				1,22
		14,13		
200x4,9 PVC-U SDR41 I				5,0 %