



Osadnik zawieszin mineralnych  
Pojemność czynna osadnika: 1500 dm<sup>3</sup>

Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

- Klasa wytrzymałości na ściskanie betonu: C40/50 wg PN-EN 206-1:2003,
- Klasa ekspozycji: XC4, XA3 ( beton produkowany na bazie cementu siarczano odpornego ) oraz XF4 wg PN-EN 206-1:2003
- Nasiąkliwość betonu: < 5%,
- Szczelność betonu: W 10 wg PN-88/B-06250,
- Mrozoodporność F 150 wg PN-88/B-06250, Wskaźnik W/C ≤ 0,45
- Zbrojenie- stal żebrowana klasy A-III N
- Otulina zbrojenia min 30 mm

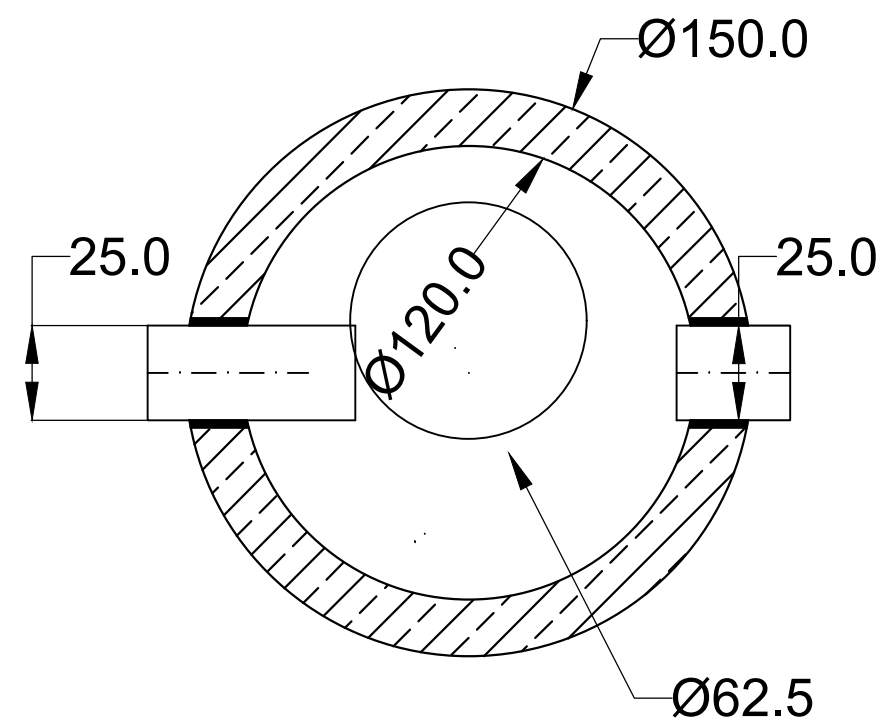

		Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Czerodowska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna 63-000 Środa Wlkp. ul. Stachury 9 tel.: +48 61 622 91 20 fax: +48 61 622 91 21 sadowski@codex.pl www.codex.pl			
Przedsiębiorstwo		Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla Gminy Wieleń			Stadium dokumentacji
Tytuł rysunku:		Osadnik 1,5 m3			Nr rys.: IS-10
Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Numer uprawnień	Podpis	Skala:
Projektował:	mgr inż. Robert Ochowiak	instalacje sanitarne	WKP/0338/PWOS/10		1:20
Sprawdził:	mgr inż. Maciej Dzikowski	instalacje sanitarne	LOD/1487/POOS/10		Brano:
					Instalacje sanitarne
					Data:
					październik 2016